

NORDIK_{HD}

VENTILADORES DE TECHO INDUSTRIALES Y COMERCIALES



DISIGNADO Y FABRICADO EN ITALIA



NORDIK_{HD}

VENTILADORES DE TECHO INDUSTRIALES Y COMERCIALES


Ventiladores de techo **NORDIK HD (Heavy Duty)** fabricados en Italia bajo altos estándares de calidad y eficiencia, resistentes a ambientes agresivos e intemperies, gracias a su protección IP55. Diseñado para un uso continuo, incluso a una máxima velocidad, en presencia de altas tasas de humedad relativa, altas temperaturas y altas concentraciones de polvos y vapores corrosivos, típicos en industrias de procesos, granjas agrícolas e invernaderos.

El **NORDIK HD** cuenta con componentes fabricados en acero electro-galvanizado con pintura epóxica o acero inoxidable que permiten una larga vida útil. Es la mejor opción para altos caudales en espacios donde la estructura no permite colocar un NORDIK HVLS SUPER BLADE.

NORDIK_{HD}
HEAVY DUTY

DIMENSIONES:

PRODUCTO	CÓDIGO	Ø A	Ø B	C
HEAVY DUTY 120	61020 - 61024	1218	230	495
HEAVY DUTY 140	61021 - 61025	1422	230	495
HEAVY DUTY 160	61022 - 61026	1524	230	495
HEAVY DUTY 200	61023 - 61027	2000	230	495

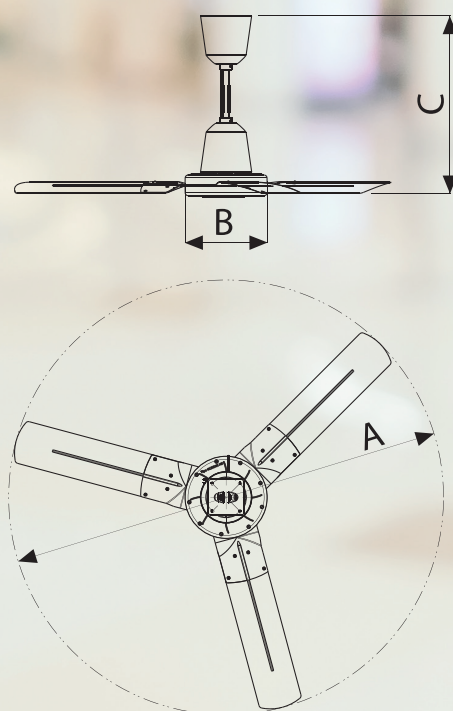



CARACTERÍSTICAS:

- Cubiertas de motor con pintura epoxi fundida a presión (color negro), selladas con empaques herméticos que evitan la entrada de polvo y agua.
- Copas de acero electro-galvanizado protegidas por una doble capa de pintura epoxi.
- También disponible en acero inoxidable.
- Diámetros disponibles: desde 1.20 m hasta 2 m.
- Motor de rotor externo monofásico, eje montado sobre rodamientos de bolas.
- 3 aspas de acero electro-galvanizado protegidas por una doble capa de pintura epoxi.
- Placa de soporte de 4 agujeros compatible con diferentes tipos de techos y ángulos.
- Línea de vida para evitar cualquier riesgo de caída en caso de instalación incorrecta del producto.
- Posibilidad de ajuste automático de hasta 16 ventiladores simultáneamente, en relación con el diferencial medido por dos sensores de temperatura (Con el control VORT DELTA T, opcional).
- Control de 5 velocidades.
- Caudal máximo de aire: 22,050 m³/h.
- Grado de protección: IP55 contra polvo y chorros de agua desde cualquier ángulo.



FICHA TÉCNICA:

	NORDIK HEAVY DUTY 120	NORDIK HEAVY DUTY 140	NORDIK HEAVY DUTY 160	NORDIK HEAVY DUTY 200
Código	61020	61021	61022	61023
RPM	233	236	210	186
Caudal máximo (m ³ /h)	14050	16000	19300	22050
Voltaje (V) (Monofásico)	230	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Corriente máxima	0.35	0.35	0.37	0.38
Peso (kg)	7.7	8.1	8.6	9.5
Potencia (W)	80	80	85	85
Diámetro de aspas (mm)	1218	1422	1524	2000
Temperatura máxima en ambiente de trabajo (°C)	50	50	50	50
Protección IP	55	55	55	55



DISEÑADO Y FABRICADO EN ITALIA

www.vortice-latam.com

CALIDAD Y
RESPALDO
ITALIANO

